



TOUCH II

Brukervennlig og fullstendig programmerbar 7"

USB-tilkobling. Online plattform gratis for programmering, telemetri, dataanalyse ... takket være IoT-videoene som vises (annonser,

instruksjoner osv.) 37 språk 8 doseringssignaler som standard



G FAKTOR

Høy G-faktor:

G-FACTOR 500 for høysentrifugeringsvasker



EFFEKTIVITET

Intelligent forbruk

Optimal lasting

Vanngjenvinningstanker klare: ECOTANK

Lavt vannforbruk



ALLSIDIGHET

Lag på bestilling: tilpasning

OPL < > MYNT

Elektrisk < > Varmtvann

Dreneringsventil < > Pumpe

Funksjoner for våtrengjøring



CONNECTIVITY IoT -

Domus Connect standard.

Fjernteknisk service Leder av

vaskerier: OPL og COIN Fjernbetaling



ERGONOMI

Største dør diameter: Ø373

Enkelt åpning/lukkesystem for dørlås



VEDLIKEHOLD

Hengslet kontrollpanel: enkel og ergonomisk tilgang

Teknisk meny: statistikk for teknikere og vedlikehold med

ekstern konsoll (med konsollvalg)



ANNET Grå

hudplate yttermantel Trommel og

kar i rustfritt stål AISI 304 Vaskemiddelbeholder

med 4 rom Elektronisk kontroll av ubalanse med

frekvenskontroll LOADING AID funksjon: vann- og rotasjonskontroll

CB og WRAS godkjent produkt. Alternativ ETL

Høysentrifugeringssskiver med opphengt trommel.



ALTERNATIVER

• DQ-2 doseringspumpesett •

Ekstra doseringspumpe DB-1 •

Dobbel drenering •

Ekstern dobbel drenering 3" (anbefalt for DHS-11) • Avløpspumpe for

modellene DHS-11 og DHS-14 • Normalt lukket ventil • Vann

RE-CYCLE: resirkulering av

badevann • Utjvningføtter • Auto Vekt: automatisk

veiesensorsystem på

føtter (Inkluderer sett med 6 ekstra doseringssignaler) • Relékort med 6

ekstra doseringssignaler: opptil 14 signaler • Silikonpakning

• Vendbar døråpning • Tropicalized modell: beskyttet bord • Steam kit for å

forvandle en E eller HW

oppvarmet maskin til dampversjon •

Sokkel for mopper med skuff inox/skinplate • Sokkel

for å nivellere alle maskiner fra toppen • Sokkel for å justere dørbunnen til

850 mm • Rustfritt


stål AISI 304 ytre deksel • Rustfritt stål AISI 304 frontpanel

• Maritim volt. elektriske modeller: 440V III 50/60

(Hz no N) • Mynt/brikkesett • Automatisk opplåsningssett

for døren.

TROMME				
Lastekapasitet 1:9 / 1:10	Kg		11/10	14/13
Volum	-		100	130
Diameter	mm		532	620
Dybde	mm		425	430
GENERELLE DETALJER				
Vaskehastighet / Sentrifugeringshastighet	rpm		50/1.300	50/1.204
G-faktor	-		500	500
Maksimal kraft som overføres	KN		2,08 ±0,75	2,49 ±1,05
Frekvensdynamisk kraft	Hz		16,7	16,7
Støynivå	dB		< 70	< 70
Myntvaskersjon	-		Ja	Ja
Dobbelt avløp	-		Nei	Opt
Veiesystem / Vippesystem	-		Opt / Nei	Opt / Nei
SLUICE-alternativet	-		Nei	Nei
DØR				
Høyde midtdør / Høydedør	mm		630/370	700 / 440
Diameter	mm		373	373
MAKT				
Motor	kW		0,75	1,1
Elektrisk varmekraft	kW		6	9
Total elektrisk kraft (elektrisk modell)	kW		6,25	9,4
Total elektrisk effekt (hw, dampmodell)	kW		0,75	1,1
FORBINDELSER				
			ELEKTRISK DAMP - VARMT VANN	ELEKTRISK DAMP - VARMT VANN
Spenning 230V - I + N + T	N° x mm2 / A 2x6+T - 40A		2x1,5+T - 16A 2x10+T - 50A 3x2,5+T -	2x1,5+T - 16A
Spenning 230V - III + T	N° x mm2 / A 3x2,5+T - 20A		-	20A 4x1,5+T -
Spenning 400V - III + N + T	N° x mm2 / A 4x1,5+T - 16A		-	16A
Dampinntak (Steam-modell) tomme	tomme		1/2"	1/2"
Maksimalt dampforbruk (Steam-modell)	Kg/t		7	8,5
Vanninntak tomme	tomme		3/4"	3/4"
Vann hovedtrykk	kg/cm2		2-4	2-4
Maksimalt vannforbruk*	Litt/t		71,4*	88,8*
Tøm tomme	tomme		3"	3"
Dreneringskapasitet	Lyser/min		200	200
DIMENSJONER / PAKNINGSDIMENSJONER				
Nettobredde / bruttobredde	mm		692 / 730	788 / 830
Netto dybde / brutto dybde	mm		788 / 1.000	869 / 1,010
Nettohøyde / bruttohøyde	mm		1,185 / 1,417	1.307 / 1.560
Nettovekt totalvekt	kg		230/239	250/283
Volum	m3		1,03	1,31

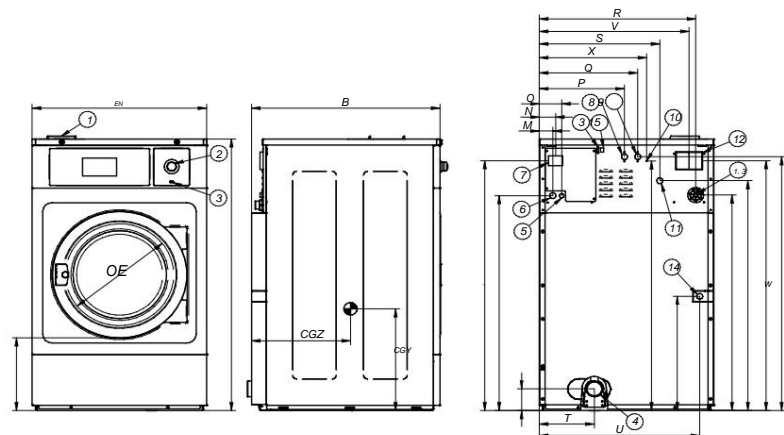

* Program nr. 20, 75 % belastning

- SÅPEDISPENSER 2.
- NØDSTOPP 3. USB-PORT
-
- AVLØP
- ELEKTRISK TILKOBLING TIL FLYTENDE SÅPEPUMPER
- ELEKTRISK TILKOBLING 7. HOVEDBRYTER
- HJELPEVANNINNLOP 9. VARMTVANNINNLOP
- EKVIPOTENSIELL TILKOBLING
- KALDT VANNINNLOP
- UTYRET UTSTYR / VANNOVERBELASTNING
- TILKOBLING FOR VÆSENDE SÅPE
- DAMPKOBLING
- ETHERNET-PORT

	ABCDE	FGH	J	K	LMNOPQR	S	T	UVWXYZ	CGY	CGZ
DHS-11 mm	692 788 1,185 370 373	125 354 913 1,085 916 1,100 985 61			74	101 292 352 610 448 226 626 580 1,080 442	1,145 424 577			
DHS-14 mm	788 869 1,307 440 373	243 385 1,034 1,202 1,037 1,221 1,106 61			74	101 385 445 706 544 243 718 676 1,202 485	1,201 450 651			