



ALLSIDIGHET

OPL <> COIN

ELEKTRISK <>

VARMTVANNSPUMPE <>

TØMMEVENTIL ENKEL <>

STABLET USB-tilkobling. Online plattform gratis for programmering, telemetri, dataanalyse ... takket være IoT-våtrengjøringsfunksjonene

klare Passer for mange sektorer:

restauranter, treningssentre, campingplasser, mopprengjøring, leiligheter, myntvaskerier, renserier, barnehager ...



ENESTÅENDE FUNKSJONER Høy G-FAKTOR

på 450.

Brukervennlig og totalt programmerbar **Touch II** mikroprosessor med 4,3" berøringsskjerm 8 doseringssignaler som standard. 2 vanninntak Våtrengjøringsstandard med

Touch II Short vaskesykluser (varmeeffekt 6 kW)



CONNECTIVITY IoT -

Domus Connect standard.

Leder av vaskerier: OPL og COIN

Fjernbetaling



EFFEKTIVITET

Vannsparing: automatisk justering av vann og kjemikalier

Optimal lasting: manuell indikasjon av lastevækt



ROBUSTHET

Ytterkappe i grå hudplate

Robust aluminiumsdør

AISI-304 rustfritt stål indre/ytre trommel og ribber

Ingen indre trommeltetning (muffe), lett å reparere/rengjøre

Industrihuslager og lagre (Opptil 20 000 arbeidstimer) og mulighet

for utskifting av lagre

Samme motor og omformer som DOMUS industriskiver DHS

Industriell og kraftig dørlås



ANDRE

Frittstående skiver (nivelleringsføtter inkludert)

Vaskemiddelbeholder med 4 rom Frekvensomformer for

å kontrollere ubalanser CE- og WRAS-godkjent

produkt.



ALTERNATIVER

• **NYTT** Doseringpumpesett DQ-2 •

Ekstra doseringspumpe DB-1. Ekstra individuelle pumper • Dobbel avløp •

Avløpspumpesett •

Silikonpakning •

Vendbar døråpning • Tropisk modell:

beskyttet brett • Toppsåpeboks for HPW • Relékort

med 6 ekstra doseringssignaler:

opptil 14 signaler • Normalt lukket avløpsventil • Sokkel for bedre ergonomi

• Sokkel for mopper, med filter (kun

ventilmodeller) • Sokkel for vanngjenvinning

(tank inkludert) • Rustfritt stål AISI 304 ytre deksel • Automatisk


opplåsningssett for døren (ved strømbrydd) • Bestill i

komplett beholder + kompakt pakking • Maritim

spenning for elektriske modeller: 440V III 50/60 Hz Ingen nøytral • Mynt-/

tokensett

TEKNISKE DATA		ENHET.	HPW-8-V	HPW-8-P	HPW-10-V	HPW-10-P
TROMMØR						
Lastekapasitet 1:9 / 1:10		Kg	9/8	9/8	11/10	11/10
Volum			80	80	100	100
Diameter		mm	532	532	532	532
Dybde		mm	360	360	425	425
GENERELLE DETALJER						
Vaskehastighet / Sentrifugeringshastighet		rpm	50/1.250	50/1.250	50/1.250	50/1.250
G-faktor		-	450	450	450	450
Maksimal kraft som overføres		KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,57 ± 0,53	1,57 ± 0,53
Frekvensdynamisk kraft		Hz	18,33	18,33	18,33	18,33
Myntvaskersjon		-	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ
Dobbelt avløp		-	X	X	ÿ	X
Støynivå		dB	<70	<70	<70	<70
Veie/vippesystem		-	X / X	X / X	X / X	X / X
DØR						
Høyde senterdør / Høyde bunndør		mm	537/280	537/280	537/280	537/280
Diameter		mm	373	373	373	373
MAKT						
Motor		kW	0,75	0,75	0,75	0,75
Elektrisk varmekraft		kW	6	6	6	6
Total elektrisk kraft (elektrisk modell)		kW	6,25	6,25	6,25	6,25
Total elektrisk kraft (varmtvannsmodell)		kW	0,75	0,75	0,75	0,75
CONEXIONES						
Spenning 230V I+N+T 50/60Hz		Nº x mm2/A 2x6+T - 40A 2x1,5+T 16A 2x6+T - 40A 2x1,5+T 16A 2x6+T - 40A 2x1,5+T - 16A 2x6+T - 40A 2x1,5+T - 16A				
Spenning 230V III+T 50/60Hz		Nº x mm2/A 3x2,5+T - 20A	-	3x2,5+T - 20A	-	3x2,5+T - 20A
Spenning 400V III+N+T 50/60Hz		Nº x mm2/A 4x1,5+T - 16A	-	4x1,5+T - 16A	-	4x1,5+T - 16A
Vanninntak		BSP	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Avløp		BSP	2"		1" (Pumpe)	
DIMENSJONER / PAKNINGSDIMENSJONER						
Bredde / bredde		mm	680/710	680/710	680/710	680/710
Dybde / dybde		mm	698/832	698/832	742/832	742/832
Høyde / høyde		mm	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130	1.040/1.130
Nettovekt totalvekt		kg	140/150	140/150	150/160	150/160
Volum		m3	0,67	0,67	0,67	0,67

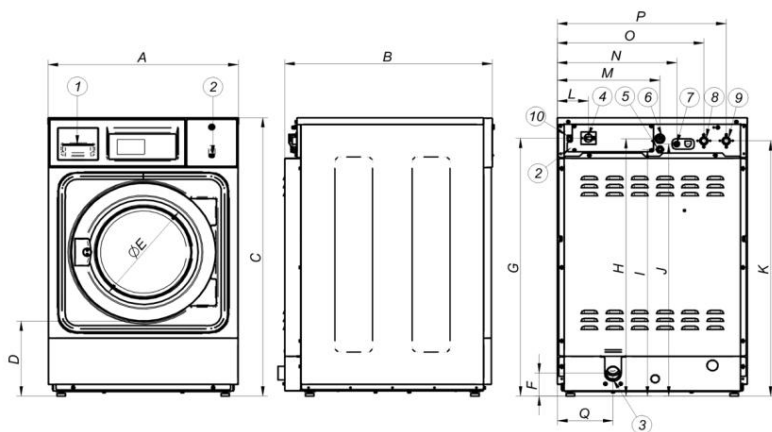

1. SÅPEDISPENSER
2. USB-PORT
3. AVLØP
4. HOVEDBRYTER
5. ELEKTRISK TILKOBLING TIL FLYTENDE SÅPEPUMPER
6. ELEKTRISK TILKOBLING
7. TILKOBLING FOR VÆSENDE SÅPE
8. KALDT VANNINNLØP
9. VARMTVANNINNLØP
10. ETHERNET-PORT

	ABCDE	FGH	J	K	LMNO	PQ
HPW-8 V	680 698 1040 278 373	86 964 962 922	942 954		110 366 427 524	603 199
HPW-8 P	680 698 1040 278 373	86 964 962 922	942 954		110 366 427 524	603 199
HPW-10 V	680 742 1040 278 373	86 964 962 922	942 954		110 366 427 524	603 199
HPW-10 P	680 742 1040 278 373	86 964 962 922	942 954		110 366 427 524	603 199